ЕКС

ГЕРМЕТЕКС

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2024

GERMETEX®
sealing materials

О КОМПАНИИ

GERMETEX®
sealing materials —

самоклеящиеся, эластомерные, композитные материалы для решения задач в области герметизации, гидро- и пароизоляции гражданского и промышленного строительства, автомобилестроения и производства бытовой техники.

— международный сертификат менеджмента качества ISO 9001:2015 QSCert;

— продукция признана инновационной на сессии производителей Агентства инноваций г. Москвы;

— победитель конкурса World Build Awards;

— сертификация Российского экспертного центра «Made in Russia».

При поддержке:
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА:
Самарская область,
г. Сызрань.

14
лет
на рынке

300
видов
продукции

1500
тонн в год

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИЙ:

ASAM
«Ассоциация Производителей Клеев и Герметиков»

НКС. «Национальный Кровельный Союз»

SIBUR LUKOIL РУСАЛ НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

СЫРЬЕВАЯ БАЗА:
90% Россия

WATERPROOFING/ PRO 900

Водосточная воронка
у парапета

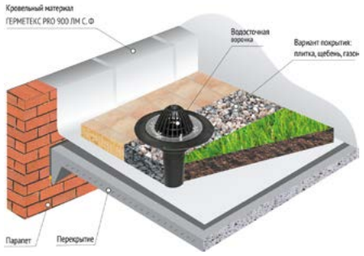

Серия гидроизоляционных материалов **GERMETEX® WATERPROOFING/ PRO900** ПРИМЕНЯЕТСЯ для вертикальных и горизонтальных поверхностей, для наружных и внутренних работ.
Самоклеящаяся технология, готовое решение, качественная гидроизоляция.

PRO 900

Серия **GERMETEX® PRO900** имеет более высокие эксплуатационные показатели в сравнении со WATERPROOFING:

- Прочность связи с строительной конструкцией при отслаивании: с бетоном/металлом – **не менее 4,5 -5,5 Н/см;**
- Прочность связи на сдвиг: **не менее 4,0 Н/2 мм.**

КРОВЕЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

GERMETEX® ЛМ СФ серебро



ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

— устройства и ремонта мягкой кровли, плоских крыш с традиционной и инверсионной кровлей по ж/б плите;
— устройства и ремонта скатных крыш с металлической фальцевой, шиферной кровли, кровли из профнастила, бетонных плит, кирпичной кладки, ОСБ, дерева и т.д.;
— для частично эксплуатируемых кровель по сухому подготовленному жесткому основанию;
— изоляции утеплителя трубопроводов, водоснабжения;
— гидро-, тепло-, шумоизоляции воздуховодов прямоугольного и круглого сечения;
— защитя металлических изделий от коррозии.

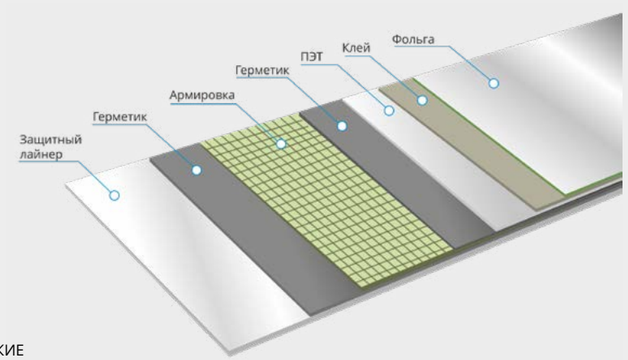

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочность связи при отслаивании: с бетоном/металлом – не менее 3,5 ÷ 4,5 Н/см.
Прочность связи на сдвиг – не менее 3,0 Н/2 мм.
Водопоглощение – не более 0,1 %.
Сопротивление паропроницанию – не менее 2,0 м²чПа/мг.
Гибкость на брусе – 40 °С.
Теплостойкость 85°С, 2 ч.
Водонепроницаемость 600 Па, 72 часа.
Класс горючести Г1.
Класс воспламеняемости В1.
Класс РП-1.
Устойчив к УФ.
Срок службы – 20 лет.

УПАКОВКА:

Ширина / толщина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Площадь в 1 рулоне, кв.м	Вес рулона, кг	На паллете, шт.
940/1	**8**	**7,5**	**13,5**	**36**
940/1	**10**	**9,4**	**16**	**36**

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ **WATERPROOFING/PRO900**

GERMETEX® ЛМ СФ серебро/**GERMETEX® PRO900**

GERMETEX® ЛМ СФ color

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

— плоских крыш с традиционной и инверсионной кровлей по ж/б плите;
— устройства и ремонта скатных крыш с металлической фальцевой, шиферной кровли, кровли из профнастила, бетонных плит, кирпичной кладки, ОСБ, дерева и т.д.;
— изоляции утеплителя трубопроводов, водоснабжения;
— гидро-, тепло-, шумоизоляции воздуховодов прямоугольного и круглого сечения;
— защиты металлических изделий от коррозии.

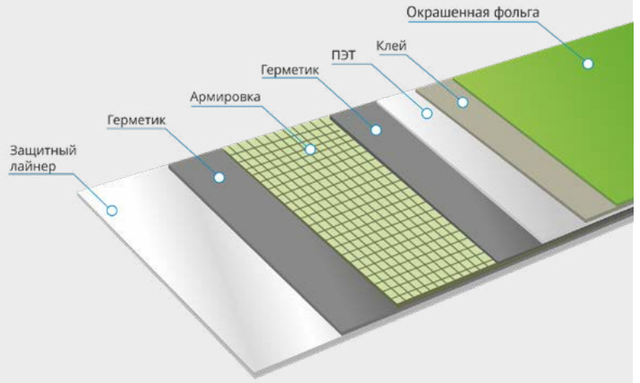

Цвет
по каталогу RAL:

УПАКОВКА:

Ширина / толщина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Площадь в 1 рулоне, кв.м	Вес рулона, кг	На паллете, шт.
940/1	**10**	**9,4**	**16**	**36**

GERMETEX® ЛМ СФ серебро/**GERMETEX® PRO900**

WATERPROOFING/ PRO 900

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛОВ СЕРИИ **GERMETEX® WATERPROOFING/PRO900** КРОВЕЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ:

- применяется без использования огня и дорогостоящего оборудования;
- не требуется демонтаж старого покрытия;
- сокращается время монтажных работ и трудозатрат;
- не требуется специально обученный персонал;
- уникальная рецептура герметика позволяет применение при отрицательных температурах без дополнительного разогрева;
- материал выдерживает температуры от -40 °С до +85 °С, сохраняя свои герметизирующие свойства;
- материал не подвержен гниению.

WATERPROOFING/ PRO 900

Схема сопряжения плоской кровли



Схема сопряжения скатной кровли

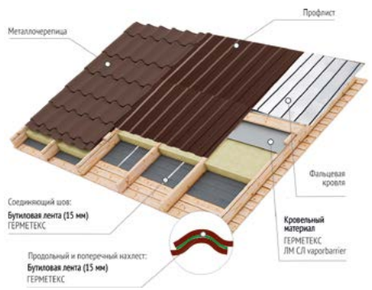

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ **WATERPROOFING/PRO900**

КРОВЕЛЬНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

GERMETEX® ЛМ СЛ vaporbarrier



- для устройства пароизоляции в конструкциях кровли с несущим основанием из оцинкованного профилированного листа;
- подкладочный ковёр под битумную и натуральную черепицу;
- устройство временной кровли до укладки всей кровельной конструкции во всех климатических районах;
- защита металлических изделий от коррозии;
- укладывается только на жёсткое, сухое основание.

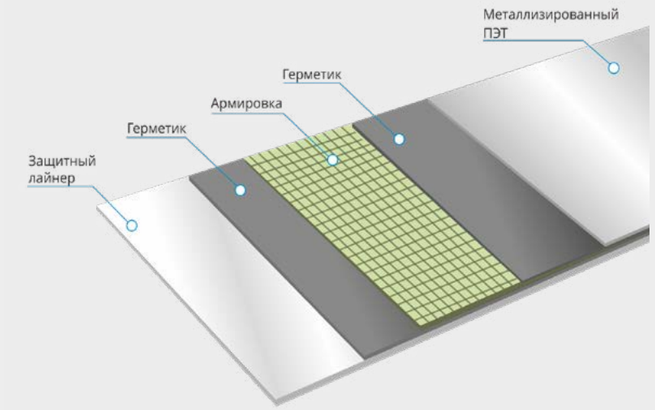

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал на основе синтетического каучука армирован стеклосеткой с защитным слоем из металлизированного ПЭТ на внешней стороне.

Прочность связи со строительной конструкцией при отслаивании:
- с бетоном/металлом – не менее 3,5 ÷ 4,5 Н/см.

Прочность связи на сдвиг – не менее 3,0 Н/2 мм.

Водопоглощение – не более 0,1 %.

Сопротивление паропроницанию – не менее 2,0 м²чПа/мг.

Гибкость на брусе – 40 °С.

Теплостойкость 85°С, 2 часа.

Водонепроницаемость 600 Па, 72 часа.

Устойчив к УФ до 3 мес.

Срок службы – 20 лет.

УПАКОВКА:

Ширина / толщина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Площадь в 1 рулоне, кв.м	Вес рулона, кг	На паллете, шт.
940/0,5	**50**	**47**	**31**	**10**

Germetex® ЛМ СЛ vaporbarrier

КРОВЕЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

GERMETEX® ЛМ ЭПДМ для эксплуатируемых кровель

- устройство и ремонт мембранной и мягкой кровли, плоских крыш по сухому подготовленному жесткому основанию;
- устройство и ремонт скатных крыш с металлической фальцевой, шиферной кровли, кровли из профнастила, бетонных плит, кирпичной кладки, ОСБ, дерева и т.д;
- гидроизоляция всех типов трубопроводов и емкостей наземного типа.

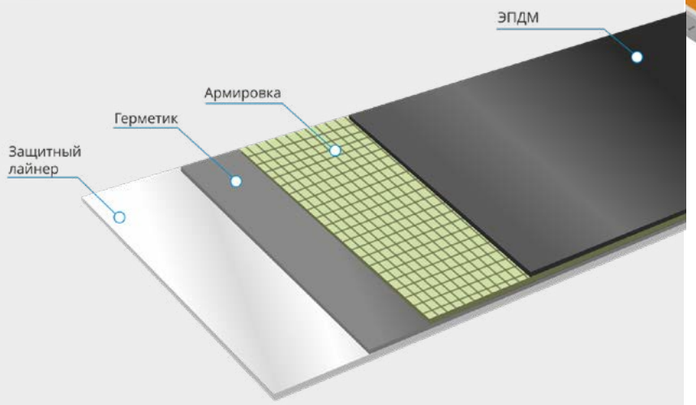

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал на основе синтетического каучука, с защитным слоем из ЭПДМ мембраны на внешней стороне.

Толщина ЭПДМ - 0,6 мм.

Прочность связи со строительной конструкцией при отслаивании:
- с бетоном/металлом – не менее 3,5 ÷ 4,5 Н/см.

Прочность связи на сдвиг – не менее 3,0 Н/2 мм.

Водопоглощение – не более 0,1 %.

Сопротивление паропроницанию – не менее 2,0 м²чПа/мг.

Гибкость на брусе – 40 °С.

Теплостойкость 85°С, 2 часа.

Водонепроницаемость 600 Па, 72 часа.

Устойчив к УФ.

Срок службы – 20-25 лет.

УПАКОВКА:

Ширина / толщина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Площадь в 1 рулоне, кв.м	Вес рулона, кг	На паллете, шт.
940/1,2	**10**	**9,4**	**17**	**36**

Germetex® ЛМ ЭПДМ

WATERPROOFING/ PRO 900

Инверсионное конструктивное решение кровель, в т.ч. эксплуатируемое

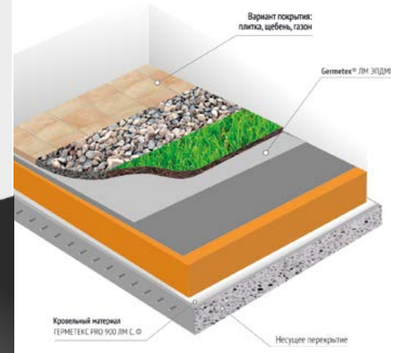

PRO 900

Серия **GERMETEX® PRO900** имеет более высокие эксплуатационные показатели в сравнении с WATERPROOFING:

- Прочность связи со строительной конструкцией при отслаивании: с бетоном/металлом – **не менее 4,5 -5,5 Н/см;**
- Прочность связи на сдвиг: **не менее 4,0 Н/2 мм.**

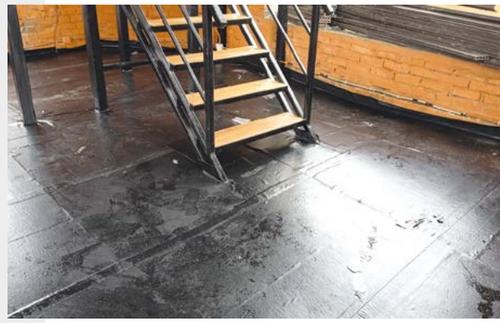

Схема монтажа
холодного пола

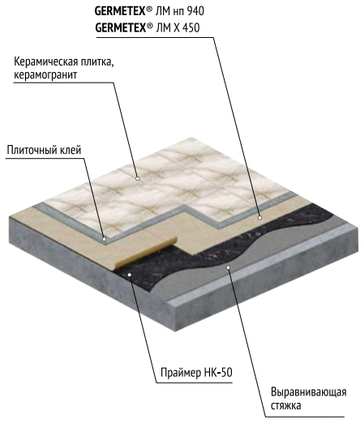

ПРИМЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ
WATERPROOFING/PRO900

Germetex® ЛМ Х 450

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ

GERMETEX® ЛМ НП 940 / GERMETEX® ЛМ Х 450 (для пола без подогрева)

ПРИМЕНЯЕТСЯ:

— под стяжку в жилых и административных помещениях;

— в качестве универсальной клеящей основы под ламинат, напольную доску, плитку, паркет;

— при гидроизоляции подвалов, подземных паркингов, дорожных покрытий, тротуаров и т.д.;

— монтаже только на подготовленную поверхность (сухую, жёсткую, без пыли).

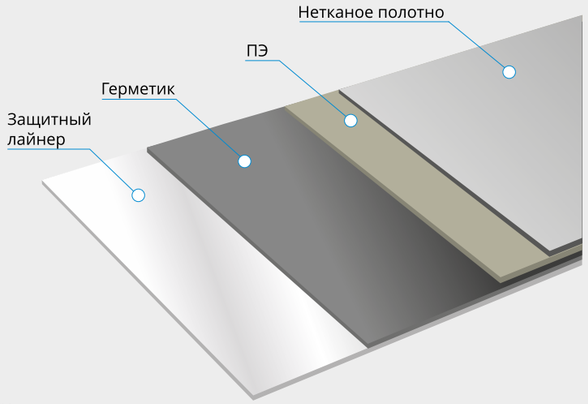

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал на основе синтетического каучука, с дублирующим слоем из нетканого полотна, усиленного ПЭТ.

Прочность связи со строительной конструкцией при отслаивании:
- с бетоном/металлом – не менее 3,5 ÷ 4,5 Н/см.

Прочность связи на сдвиг – не менее 3,0 Н/2 мм.

Водопоглощение – не более 0,1 %.

Сопротивление паропроницанию – не менее 2,0 м²чПа/мг.

Гибкость на брусе – 40 °С.

Теплостойкость 85°С, 2 часа.

Водонепроницаемость 600 Па, 72 часа.

Срок службы – 20 лет.

УПАКОВКА:

Ширина / толщина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Площадь в 1 рулоне, кв.м	Вес рулона, кг	На паллете, шт.
450/1	**10**	**4,5**	**6,3**	**72**
940/1	**10**	**9,4**	**11**	**36**

GERMETEX® ЛМ Т 450 (для систем теплого пола)

ПРИМЕНЯЕТСЯ:

— при монтаже с теплым полом; технология укладки остается прежней, система теплого пола укладывается поверх гидроизоляции;

— перед нанесением гидроизоляции GERMETEX® ЛМ Т,Х обязательно требуется подготовка основания (обеспыливание и праймер).

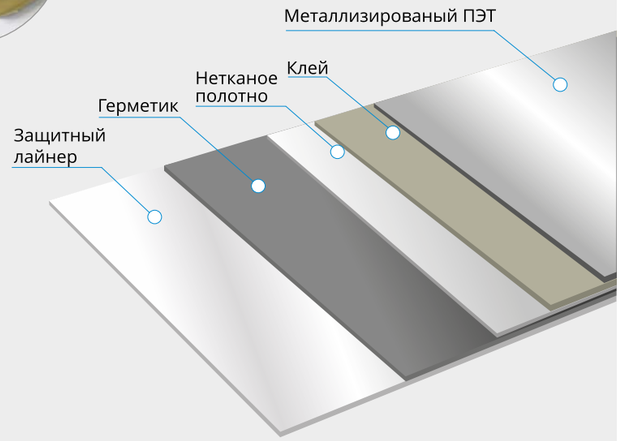

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал на основе синтетического каучука, с дублирующим слоем из металлизированного ПЭТ, усиленного нетканым полотном.

Герметик покрыт защитным лайнером.

Прочность связи со строительной конструкцией при отслаивании:
- с бетоном/металлом – не менее 3,5 ÷ 4,5 Н/см.

Прочность связи на сдвиг – не менее 3,0 Н/2 мм.

Водопоглощение – не более 0,1 %.

Сопротивление паропроницанию – не менее 2,0 м²чПа/мг.

Гибкость на брусе – 40 °С.

Теплостойкость 85°С, 2 часа.

Водонепроницаемость 600 Па, 72 часа.

Срок службы – 20 лет.

УПАКОВКА:

Ширина / толщина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Площадь в 1 рулоне, кв.м	Вес рулона, кг	На паллете, шт.
450/1	**10**	**4,5**	**7,5**	**72**

Germetex® ЛМ Т 450

Схема монтажа
тёплого пола

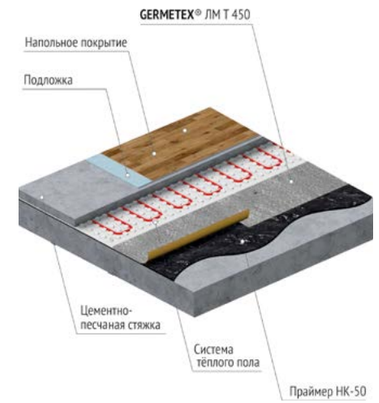

ПРЕИМУЩЕСТВА
МАТЕРИАЛОВ
СЕРИИ **GERMETEX®**
WATERPROOFING/PRO900
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПОЛОВ:

- выдерживает перепад температуры от -40 °С до +85 °С, сохраняя свои герметизирующие свойства;
- при нанесении материала не требуется дополнительных слоев гидроизоляции;
- монтаж не требует больших затрат;
- контроль расхода и качества работ;
- не подвержен гниению;
- уникальная рецептура герметика позволяет применять материал на сложных поверхностях и основаниях;
- отражающий эффект позволяет направлять тепловой поток.

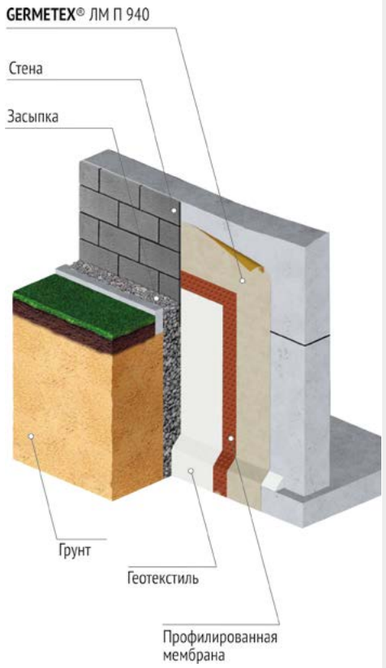

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ

GERMETEX® ЛМ П

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

— внешней гидроизоляции фундамента и отмостки;
— герметизации и фиксации профилированных мембран;
— изоляции наружной поверхности при строительстве и ремонте подземных трубопроводов с целью защиты их от коррозии;
— защиты стыков, фланцев, отводов и переходов трубопроводов методом одностадийного нанесения;
— гидроизоляции наружной поверхности при строительстве и ремонте подземных коммуникаций.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАЛООТВЕТСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНОМ ДОМОСТРОЕНИИ

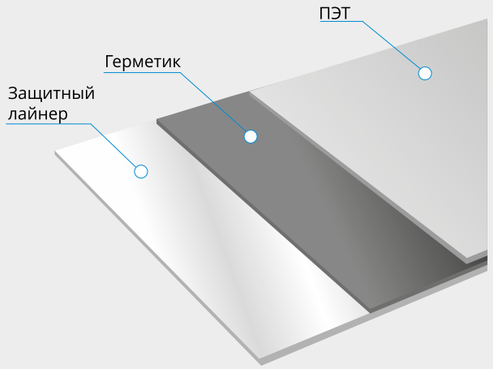

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал на основе синтетического каучука, с дублирующим слоем из ПЭТ пленки 23 мкм.

Обязательно требуется подготовка основания (обеспыливание и праймер).

Прочность связи со строительной конструкцией при отслаивании:
— с бетоном/металлом – не менее 3,5 ÷ 4,5 Н/см.

Прочность связи на сдвиг – не менее 3,0 Н/2 мм.

Водопоглощение – не более 0,1 %.

Сопротивление паропроницанию – не менее 2,0 м²чПа/мг.

Гибкость на брусе – 40 °С.

Теплостойкость 85°С, 2 часа.

Водонепроницаемость 600 Па, 72 ч.

Срок службы – 20 лет.

УПАКОВКА:

Ширина / толщина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Площадь в 1 рулоне, кв.м	Вес рулона, кг	На паллете, шт.
940/0,6	**10**	**9,4**	**14**	**36**

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ **WATERPROOFING/PRO900**

Germetex® ЛМ П 940

GERMETEX® ЛМ ПВХ



ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

— внешней гидроизоляции фундамента и отмостки;
— герметизации и фиксации профилированных мембран;
— герметизации хранилищ ТБО, отвалов ГОК;
— изоляции наружной поверхности при строительстве и ремонте подземных емкостей и трубопроводов, в том числе теплотрассы до 150 С, с целью защиты их от коррозии;
— защиты стыков, фланцев, отводов и переходов трубопроводов методом одностадийного нанесения;
— отсечения фундамента от основного строения;
— гидроизоляции наружной поверхности при строительстве и ремонте подземных коммуникаций.

НЕУСТОЙЧИВ К УФ

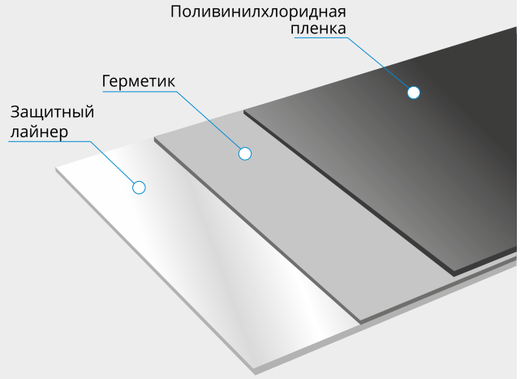

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал на основе синтетического каучука, с дублирующим слоем из поливинилхлоридной пленки.

Прочность связи со строительной конструкцией при отслаивании:
- с бетоном/металлом – не менее 3,5 ÷ 4,5 Н/см.

Прочность связи на сдвиг – не менее 3,0 Н/2 мм.

Водопоглощение – не более 0,1 %.

Сопротивление паропроницанию – не менее 2,0 м²чПа/мг.

Гибкость на брусе – 40 °С.

Теплостойкость 85°С, 2 часа.

Водонепроницаемость 600 Па, 72 часа.

Срок службы – 20 лет.

УПАКОВКА:

Ширина / толщина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Площадь в 1 рулоне, кв.м	Вес рулона, кг	На паллете, шт.
940/1	**10**	**9,4**	**15**	**36**

Germetex® ЛМ ПВХ 940

WATERPROOFING/
PRO 900

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛОВ СЕРИИ **GERMETEX® WATERPROOFING/PRO900** ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ:

- материал не требует дополнительных затрат при монтаже (специальное оборудование, газовые горелки и т.д.);
- не требуются огневые работы;
- легкий и компактный;
- возможно производить ремонт ржавых и коррозийных поверхностей;
- не подвержен гниению;
- гидроизоляция выдерживает перепад температуры от - 40 °С до +85 °С, сохраняя свои герметизирующие свойства;
- герметик не твердеет и не течет, оставаясь всегда в состоянии готовности к применению (даже при минусовых температурах).

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
кровельного материала
GERMETEX®

1. Размотали рулон, сняв защитную плёнку...

2. Уложили материал, прикатав валиком...

3. Обошли сложные участки:
вентиляционные шахты, трубы...

4. Готово!
Осталось убрать немного мусора...

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

GERMETEX® ЛК С

ПРИМЕНЯЕТСЯ:

— в качестве гидро-пароизоляции нижнего кровельного слоя, в том числе для склеивания подкровельного ковра;

— для устройства и ремонта в качестве гидро-пароизоляции сан. узлов;

— при гидроизоляции бассейнов, систем водостока, фундамента, стен, подвалов, емкостей, подземных трубопроводов, межэтажной гидроизоляции и т.д.;

— обязательное требование — подготовка поверхности (сухая, жёсткая, без пыли).

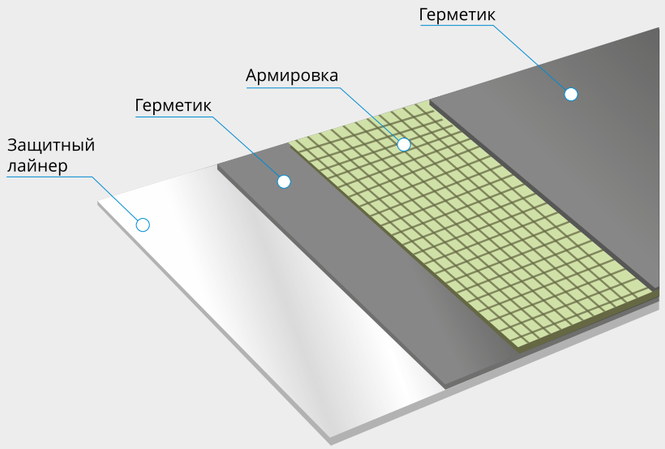

Для гидроизоляции и склеивания
между собой вспомогательных материалов
(металла, ОСБ, ГКЛ, мембраны, пенополистирола и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал на основе синтетического каучука армирован стеклосеткой (возможны варианты Т-ткань, Б-бумага, П-плёнка), с двух сторон клеевая поверхность.

Прочность связи со строительной конструкцией при отслаивании:
- с бетоном/металлом – не менее 3,5 ÷ 4,5 Н/см.

Прочность связи на сдвиг – не менее 3,0 Н/2 мм.

Водопоглощение – не более 0,1 %.

Сопротивление паропроницанию – не менее 2,0 м²чПа/мг.

Гибкость на брусе – 40 °С.

Теплостойкость 85°С, 2 часа.

Водонепроницаемость 600 Па, 72 часа.

Срок службы – 20 лет.

УПАКОВКА:

Ширина / толщина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Площадь в 1 рулоне, кв.м	Вес рулона, кг	На паллете, шт.
940/1	**10**	**9,4**	**16**	**36**

Основные преимущества материалов **GERMETEX®** Waterproofing на основе синтетического каучука:

1. Демонтаж и утилизация старого покрытия — НЕ ТРЕБУЮТСЯ.
3. Самоклеящаяся технология монтажа — контроль расхода и качества работ.
4. Специальное оборудование — НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
5. Риски пожарной опасности — ОТСУТСТВУЮТ.
6. Требования по подготовке поверхности — МИНИМАЛЬНЫЕ.
7. Вес материалов — МИНИМАЛЬНЫЙ.
8. Время монтажа — МИНИМАЛЬНОЕ.
9. Расход материала — МИНИМАЛЬНЫЙ.
10. Квалификация монтажников — МИНИМАЛЬНАЯ.
11. Соответствие цвета каталогу RAL – 100% (для серии Germeteks@Color).
12. Температура гибкости на брусе R = 5 мм при отсутствии трещин и разрывов – 40 °С.
13. Условия эксплуатации при сохранении высокой эластичности – 50°С до + 120°С.
14. Возможность монтажа при температуре до – 10°С.
15. Ограничение по углу наклона поверхности – НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ (см. Руководство).
16. Необходимость дополнительного механического крепления при монтаже на вертикальные поверхности – НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ (см. Руководство).
17. Выбросы канцерогенов, фенолов – ОТСУТСТВУЮТ.
18. Экономия на монтаже, ППР и утилизации отходов — порядка 40%.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
кровельного материала **GERMETEX®**

БЫЛО | СТАЛО

Мягкая кровля

Металлическая кровля

Шиферная кровля

НЕ СОДЕРЖИТ БИТУМА

Более подробную
информацию по данным материалам
вы можете получить на официальном
сайте компании

germeteks.su

Особенности лент серии **Germetex®** Color

- Высокая адгезия ко всем видам кровельных и строительных материалов без дополнительного разогрева.
- Эластичны от -50°C до +120°C в течение 20–25 лет.
- Не твердеют на морозе и не текут при высоких температурах, оставаясь всегда в рабочем состоянии.
- Устойчивы к механическим повреждениям (сход снега, льда, град), имеют свойство самозатягивания.

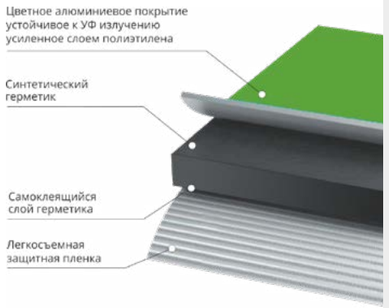

Цветовая линейка герметизирующих лент **Germetex®** Color

- 7024 Графитовый серый
- 6005 Зеленый мох
- 9003 Сигнальный белый
- 5005 Синий насыщенный
- 3005 Красное вино
- 8017 Шоколад
- 8004 Медно-коричневый
- Серебро

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Germetex® ЛМ Ф Color, ЛМ Ф Серебро

Герметизирующие ленты **Germetex®** Color изготовлены из герметика на основе бутилкаучука.

С внешней стороны материал покрыт алюминиевой фольгой, окрашенной по каталогу RAL, устойчивой к УФ излучению и усиленной защитным слоем от воздействия механических повреждений.

Внутренняя самоклеящаяся сторона ленты имеет защитный лайнер, снимающийся при монтаже.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ лент серии **Germetex®** Color:

- для изоляции стыков и зазоров при устройстве дымоходов и вент. систем, ремонте любых кровельных покрытий;
- устройство примыканий на плоских и скатных кровлях;
- для герметизации стыков фундаментов, парапетов и железобетонных конструкций при монтаже и ремонте водостоков и желобов;
- герметизация швов и стыков в конструкциях из металла, дерева, пластика, сотового поликарбоната;
- для герметизации дверных и оконных проемов;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина: **0,6 мм;**

Водонепроницаемость 600Па, 72часа: **отсутствие признаков проникновения воды;**

Водопоглощение,% **не менее 0,3;**

Теплостойкость 85С, 2 часа: **отсутствие вздутий, потеков, отслаивания клеевого слоя;**

Морозоустойчивость (гибкость на брусе) R 5мм при Т -40°С: **отсутствие трещин, разрывов;**

Сопротивление паропроницанию м²чПа/мг, **не менее 2,0;**

Прочность связи на сдвиг Н/2мм, **не менее 2,0;**

Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/см, **не менее 3,0;**

Прочность связи с бетоном при отслаивании, Н/см, **не менее 3,0;**

Минимальная °t монтажа, °С: **-10°С;**

Условия эксплуатации,°С: **от -50°С до +120°С.**

УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина/Длина, мм/м	Вес одной коробки, кг	Количество роликов в коробке	м² в коробке
50/3	7,5	36	5,4
100/3	6,7	18	5,4
150/3	5,0	9	4,05
200/3	6,7	9	5,4
100/10	4,0	3	3,0
150/10	3,5	2	3,0
200/10	9,5	4	8,0
300/10	4,2	1	3,0

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТ СЕРИИ **Germetex® Color:**



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Germetex® ЛМ Ф Color (лента примыканий гофрированная)

Лента изготовлена из герметика на основе бутилкаучука. С внешней стороны материал изготовлен из толстой алюминиевой фольги с тиснением, окрашенной усиленным составом лакокрасочного покрытия по каталогу RAL, устойчивым к УФ излучению, и усиленной защитным слоем от воздействия механических повреждений. Внутренняя самоклеящаяся сторона ленты имеет защитный лайнер, снимающийся при монтаже.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для примыканий при устройстве дымоходов и вент. систем, ремонте любых кровельных покрытий;
- устройство примыканий на плоских и скатных кровлях;
- для герметизации стыков выходных элементов;
- герметизация швов и стыков в конструкциях из металла, дерева, пластика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина: 1,5 мм; Водонепроницаемость 600Па, 72 часа: отсутствие признаков проникновения воды;
Водопоглощение,% не менее 0,3;
Теплостойкость 85 С, 2 часа: отсутствие вздутий, потеков, отслаивания клеевого слоя;
Морозоустойчивость (гибкость на брусе) R 5 мм при Т - 40°С: отсутствие трещин, разрывов;
Сопротивление паропроницанию м² чПа/мг, не менее 2,0.

Ширина: **150-300 мм;**
Длина: **5-10 м;**
Цвета: **RAL.**

Germetex® ЛМ Ф Color (лента коньковая гидроизоляционная паропроницаемая)



Лента изготовлена из полос гофрированной фольги, скрепленных паропроницаемой гидроизоляционной вставкой с герметиком на основе бутилкаучука.
Защищает монтажный шов от атмосферных воздействий и обеспечивает диффузию пара с внутренней стороны.
С внешней стороны материал изготовлен из толстой алюминиевой фольги с тиснением , окрашенной усиленным составом лакокрасочного покрытия по каталогу RAL, устойчивым к УФ излучению, и усиленной защитным слоем от воздействия механических повреждений.
Внутренняя самоклеящаяся сторона ленты имеет защитный лайнер, снимающийся при монтаже.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для обустройства вентиляции конька и хребта кровель из металлочерепицы, профнастила, натуральной черепицы;
- устройство примыканий на скатных кровлях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина: 1,5 мм;
Отсутствие признаков проникновения воды;
Теплостойкость 85 С, 2 часа: отсутствие вздутий, потеков, отслаивания клеевого слоя;
Морозоустойчивость (гибкость на брусе) R 5 мм при Т -40°С: отсутствие трещин, разрывов.

Ширина: **250 мм;**
Длина: **5-10 м;**
Цвета: **RAL.**

Germetex® ЛМ Ф Color (лента коньковая)

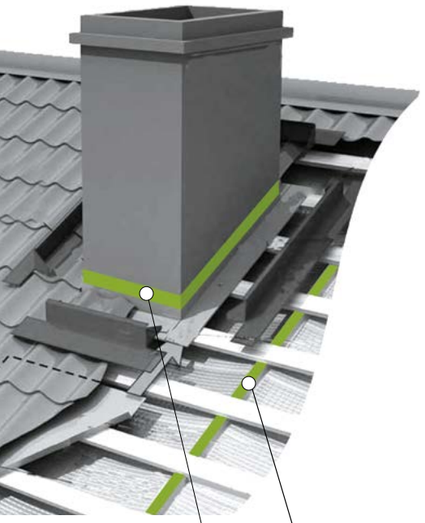

Герметизирующие и уплотнительные материалы **Germetex® ROOF** для монтажа современных кровельных материалов:

— рулонные и мастичные;
— асбестоцементные;
— поликарбонатные и полимерно-картонные;
— листовой стали;
— готовых кровельных сэндвич панелей;
— металлического профнастила;
— черепицы.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Germetex® ЛМ СФ армированная



Материал на основе синтетического каучука армирован стекловолокном, с защитным слоем из алюминиевой фольги на внешней стороне.

- устройство и ремонт мягкой кровли, плоских крыш с традиционной и инверсионной кровлей по ж/б плите;
- устройство и ремонт скатных крыш с металлической фальцевой, шиферной кровли, кровли из профнастила, бетонных плит, кирпичной кладки, ОСБ, дерева и т.д.;
- изоляция утеплителя трубопроводов водоснабжения, паропроводов;
- гидро- тепло- шумоизоляция воздуховодов прямоугольного и круглого сечения;
- защита металлических изделий от коррозии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мин. t монтажа: –15°C, t эксплуатации: от – 60°C до + 100°C.
Срок службы: не менее 10 лет. Ширина лент: от 10 до 900 мм.
Толщина герметика: от 0,6 до 3 мм.

УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
100	**10**	**30**	**72**
150	**10**	**20**	**72**
200	**10**	**40**	**36**

УПЛОТНЕНИЕ

Germetex® ППЭс

Уплотнительная лента предназначена для исключения соприкосновения сэндвич-панели с железобетонными и металлическими конструкциями.
Для уплотнения замковых стыков.

ППЭс — самоклеящаяся лента на основе вспененного полиэтилена (ППЭ) для решения задач по уплотнению стыков панелей.

УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
30	**3**	**25**	**375**	**18**
9	**2**	**10**	**200**	**36**

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТ СЕРИИ **ROOF**

Germetex® ЛМ из

Germetex® ЛМ из

Germetex® ЛК с

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Germetex® ЛК, ЛК С

Лента серии ЛК, ЛК С — двухсторонняя герметизирующая самоклеящаяся бутилкаучуковая лента.

Используется для герметизации, гидроизоляции и склеивания двух поверхностей, подкровельных пленок пароизоляционного и мембранного типа, также для герметизации кровельного профнастила при низких уклонах кровель.

Марка **ЛК С** имеет дополнительную армирующую основу (из стеклосетки), что дает увеличение прочностных характеристик. В зависимости от материала армировки лента **Germetex® ЛК** делится на марки: **ЛКС, ЛКБ, ЛКТ, ЛКП** (стеклосетка, бумага, ткань, пленка).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **ЛК**:

Адгезия — к стали, Н/10 мм: 10, к бетону, Н/10 мм: 10.
Сопротивление текучести, мм, при t=100°C, 24 ч, не более: 2,0 мм.
Ширина ленты, мм: 10-200.
Толщина, мм: 1-5.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **ЛК С**:

Адгезия — к стали, Н/10 мм: 10, к бетону, Н/10 мм: 10.
Сопротивление текучести, мм, при t=100°C, 24 ч, не более: 2,0 мм.
Ширина ленты, мм: 4-900.
Толщина, мм: 0,6 - 1.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

ЛК

Ширина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
10	**20**	**200**	**60**
20	**25**	**225**	**60**
30	**15**	**105**	**60**

ЛК С

Ширина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
15	**25**	**500**	**72**
50	**15**	**90**	**72**

УПЛОТНЕНИЕ

Germetex® ЛМ из

Для надежной защиты стыков и соединений различного назначения, терморазрыв, демфер, в том числе контробрешетки.

Уплотнительная, шумопоглощающая, антиконденсатная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, дублирована вспененным полиэтиленом (физически сшитым).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Минимальная температура монтажа, °C: –15.
Температура эксплуатации: от – 60°C до + 90°C.
Ширина лент: от 10 до 900 мм.
Толщина уплотнителя ППЭ: от 2 до 10 мм.
Толщина герметика: от 0,6 до 3 мм.
Длина лент, м: в зависимости от толщины утеплителя.

УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты / Толщина ППЭ / Толщина герметика, мм	Длина в ролике, м	Количество в коробке, шт	На паллете шт.
30x2x1,5	**12**	**60**	**60**
50x3x1	**9**	**36**	**60**

Более подробную информацию по данным материалам вы можете получить на официальном сайте компании

germeteks.su

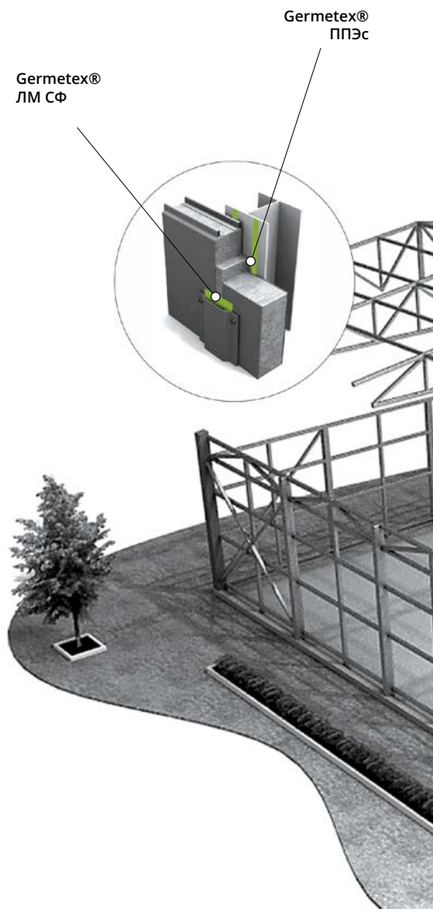

Особенности лент серии **Germetex®** Acrylic Profi

- лента обладает высокой липкостью;
- может применяться на различных типах рабочих поверхностей, (композитные пленки, полиэтилен, нетканое полотно, строганое дерево, OSB\ДСП, сталь, стекло) в том числе пористых, при широком интервале температур;
- возможность монтажа без специальных профессиональных навыков;
- не выделяет вредных веществ, может монтироваться в замкнутых помещениях.

С помощью изделия осуществляется склеивание пленок, кровельных мембран и других материалов. Обладает высокой силой склеивания, устойчиво к разрыву.

Герметизация

GERMETEX® ACRYLIC PROFI STANDARD FOIL (КОМПОЗИТНАЯ ФОЛЬГА)

Фольгированная односторонняя лента.
Устойчива к УФ. Применяется для наружных и внутренних работ.
Усилена ПЭТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- универсальная фольгированная алюминиевая лента;
- обладает стойкостью к ультрафиолету;
- обеспечивает при использовании высокие изоляционные характеристики;
- прочность к отслаиванию к:

  металлу – 12 Н/см;

  ПЭТ – 9 Н/см;

  мембране – 7 Н/см.

GERMETEX® ACRYLIC PROFI ПВХ

Лента односторонняя, дублированная ПВХ пленкой.
Для монтажа профильных мембран и подземных коммуникаций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- универсальная односторонняя лента, дублированная ПВХ пленкой;
- обладает высокими прочностными показателями к деформационной нагрузке;
- для монтажа гидроизоляционных мембран, пола и фундамента;
- прочность к отслаиванию к:

  металлу – 12 Н/см;

  ПЭТ – 9 Н/см;

  мембране – 7 Н/см.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТ СЕРИИ **WINDOWS & FACADES**

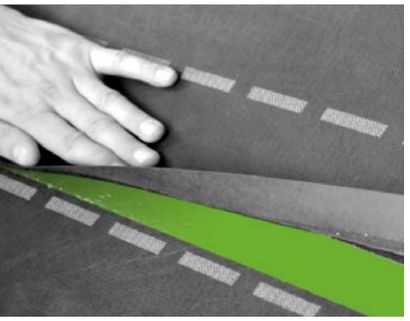

Germetex® Acrylic Profi

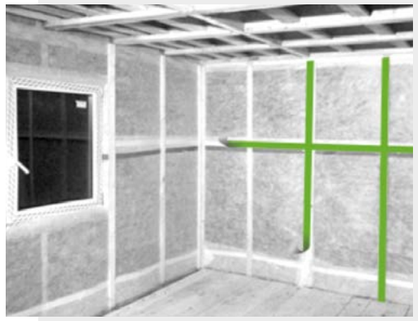

Germetex® Standard Aquaspan

Germetex® Acrylic Standard Foil (фольга)

Герметизация

GERMETEX® ACRYLIC PROFI PREMIUM/STANARD

Односторонняя лента, дублированная полипропиленовой пленкой.
Усилена армированной сеткой.
Используется для всех типов, подкровельных пленок и мембран.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- универсальная односторонняя лента с высокой силой сцепления;
- обладает высокой устойчивостью к старению;
- имеет армирование клеящей стороны;
- прочность к отслаиванию (премиум/стандарт) к: металлу – 7,5/6,5Н/см; ПЭТ – 7/6 Н/см; мембране – 6/3 Н/см.
- толщина: premium — 200 mkm; standart — 50 mkm

GERMETEX® ACRYLIC PROFI STANDARD AQUASPAN

Односторонняя паропроницаемая лента с тканевыми волокнами на полипропиленовой основе.
Для паропроницаемых мембран.
Лента пригодна под покраску и нанесение цементно-песчаных смесей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- универсальная односторонняя лента с тканевыми волокнами на полипропиленовой основе;
- обладает высокой устойчивостью к старению, к нагрузке на растяжение;
- имеет армирование клеящей стороны;
- прочность к отслаиванию к:

  металлу – 6,5 Н/см; ПЭТ – 6 Н/см;

  мембране – 3 Н/см.

GERMETEX® ACRYLIC PROFI PREMIUM (2-Х СТОРОННЯЯ)

Армированная двухсторонняя самоклеящаяся лента.
Для склеивания между собой кровельных мембран и пароизоляционных пленок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- соединительная двухсторонняя самоклеящаяся лента имеет внутреннее армирование;
- прочность к отслаиванию от металла /от полиэтилен (Н/см): 20/18

GERMETEX® ACRYLIC PROFI PREMIUM

ACOUSTICS

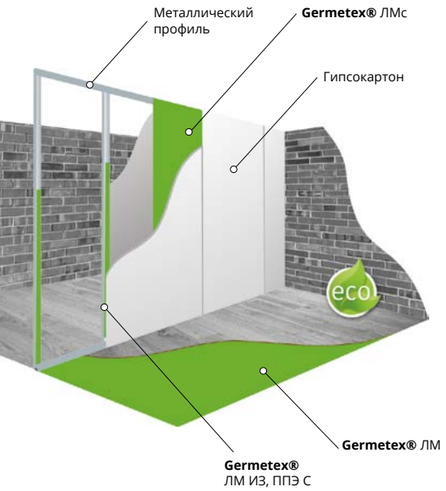

Один из вариантов применения материалов **GERMETEX® ACOUSTICS**

Серия материалов **GERMETEX® ACOUSTICS** — звукоизоляционная мембрана для стен, перегородок, пола и потолка.
Монтаж между слоями листового строительного материала (OSB, ламинат, фанера и гипсокартон).
Обеспечивает улучшение показателей Rw EN 140-3.

Адаптация продукции **GERMETEX®** под ТЗ заказчика: параметры физико-химические, технологические, габаритные.

Звукоизоляция

Germetex® Д (звуковая мембрана)

Высоконаполненная (тяжелая) звукоизоляционная мембрана с высокой степенью эластичности при толщине от 2 до 5 мм. Влагостойкая и термостойкая (до 100 ^{0}C) мембрана. Не содержит свинца и асбестов. Возможна поставка в листах и рулонах.

Применяется совместно с традиционными шумопоглощающими материалами (Rockwool, Paroc, Isover, URSA и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность (г/см) — 200.
Прочность при разрыве (МПа) — 0,87.
Относительное удлинение (%) — 250.
Твердость по Шору (един.) — 38.

УПАКОВКА: (типовые размеры)

Размер листов, мм	Толщина листов, мм	Количество в коробке, шт.	На поддоне, коробок
2500x1200	3,7	5	20
2500x1200	2	10	20

Germetex® ДС (звуковая мембрана)

Высоконаполненная (тяжелая) звукоизоляционная мембрана с самоклеящимся слоем. Снижает затраты на расходные материалы и упрощает монтаж.
Высокоэластична при толщинах от 2 до 5 мм и безопасна.
Не содержит свинца и асбестов.

Для улучшения показателей возможен монтаж в несколько слоев, в том числе через разделитель (Rockwool, Paroc, Isover, URSA и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность (г/см) — 200.
Прочность при разрыве (МПа) — 0,87.
Относительное удлинение (%) — 250.
Твердость по Шору (един.) — 38.

УПАКОВКА: (типовые размеры)

Размер листов, мм	Тощина листов, мм	Количество в коробке, шт.	На поддоне, коробок
2500x1200	3,7	5	20
2500x1200	2	10	20

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТ СЕРИИ **ACOUSTICS**

Звукоизоляция строительных каркасных и бескаркасных конструкций

Шумоизоляция вентиляционных систем

Звукоизоляция под стяжку пола/ финишный пол, потолочных систем

Звуко-шумоизоляция

Germetex® ППЭс

Лента **ППЭс** — предназначена для шумозащиты металлических каркасов, перегородок, облицовок и потолков. Наклеивается на направляющие профили потолка и пола, а также на стоечные профили облицовок стен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Минимальная температура монтажа, °C: -15.
Температура эксплуатации: от — 60°C до + 90°C.
Ширина лент: от 10-900 мм.
Толщина уплотнителя: от 2 до 10 мм.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в бухте, п/м	Толщина ППЭ, мм
30	25	375	2
50	25	250	3

Germetex® ЛМиз

ЛМиз — улучшает изоляционные свойства гипсокартонных перегородок в местах примыкания к полу, стенам и потолку. Уплотнительная, шумопоглощающая, антиконденсатная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, дублирована вспененным полиэтиленом (физически сшитым).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Минимальная температура монтажа, °C: -15.
Температура эксплуатации: от — 60°C до + 90°C.
Ширина лент: 10-900 мм.
Толщина уплотнителя: от 2 до 10 мм.
Толщина герметика: от 0,6 до 3 мм.
Длина лент, м: в зависимости от толщины утеплителя.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
50x2x15	12	36	60

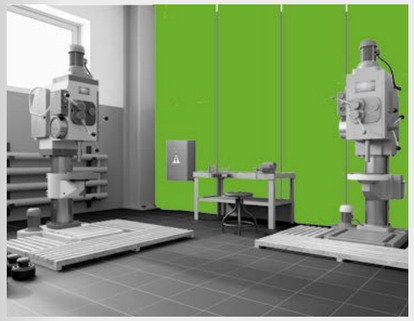

Звукоизоляция промышленных и производственных помещений

Звукоизоляция межкомнатных конструкций и металлических дверей

ACOUSTICS

- Высокий индекс изоляции воздушного шума (Rw = 30-36 дБ);
- Эффективен на всех диапазонах звуковых частот;
- Сверхтонкий материал;
- Превосходит аналоги по весу и плотности;
- Безопасность и экологичность;
- Удобство и простота монтажа на любых поверхностях;
- Оптимальные размеры (соответствует ширине листов ГКЛ, ГВЛ и пр.);
- Подходит под отделочные материалы и ПЦС;
- Сохранение полезной площади помещения;
- Высокая стойкость к неблагоприятным атмосферным воздействиям;
- Высокие барьерные свойства (низкая газопроницаемость, влагостойкость);
- Высокая стойкость к кислотам, щелочам, растворам солей;
- Для помещений, где планируется или используется рентгендиагностическое оборудование;
- Защита от воздействия гамма-излучения;
- Адаптация продукции под ТЗ заказчика.

Более подробную информацию по данным материалам вы можете получить на официальном сайте компании

germeteks.su

WINDOWS & FACADES

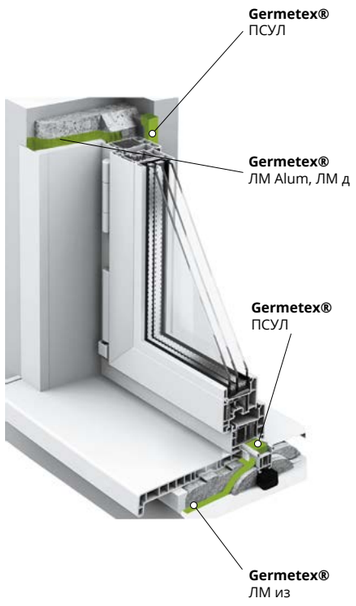

Комплекс монтажных лент **Germetex®** позволяет оптимально спроектировать и реализовать узлы примыканий оконных блоков в соответствии, ГОСТ 30971-2012.

Гидроизоляция

Germetex® ПСУЛ 20, 30, 50

Для уплотнения стыков и мест примыканий. Защищает монтажный шов от атмосферных воздействий и обеспечивает диффузию пара с внешней стороны оконного блока.

Предварительно сжатая уплотнительная лента, самоклеящаяся, эластичная, на основе вспененного полиуретана разной плотности, пропитанная акриловой дисперсией.
Устойчива к ультрафиолету и влаге.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: от 8 до 900 мм.
Толщина: от 20 до 40 мм
(в расширенном виде).

УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина/толщина, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, роликов	На поддоне, коробок
10/20	10	20	80
15/30	5	13	80
15/40	5	13	80

Germetex® ЛМ Диф

Устанавливается под отлив окна и по периметру проема, с внешней стороны оконного блока, при отсутствии четвертей.

Диффузионная (паропроницаемая) лента из прочной полипропиленовой ткани с двумя крепежными полосами по краям из бутил-каучукового герметика с разных сторон. Устанавливается с наружной стороны под отлив.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: до 250 мм.
Толщина герметика: от 0,6 мм до 5 мм.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
70	18	54	60
100	18	36	60
120	18	36	60
150	18	36	60

Паро-теплоизоляция

Germetex® ЛМ из

Пароизоляция монтажного стыка с внутренней стороны светопрозрачных конструкций.

Самоклеящаяся бутилкаучуковая влаго-газонепроницаемая лента, с одной стороны дублирована ППЭ (физически сшитый полиэтилен). Теплоизолятор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Коэффициент теплопроводности: 0,032 Вт (мК).
Ширина ленты: от 10 до 900 мм.
Толщина ППЭ: от 2 мм до 10 мм.
Толщина герметика: от 0,4 до 5 мм.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина / Толщина ППЭ / Толщина герметика (мм)	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
100x3x1,5	9	18	60
200x3x1,5	9	9	60

Пароизоляция

Germetex® ЛМ Alum, ЛМ д

Для паронепроницаемого уплотнения мест сопряжения оконных рам и дверных коробок с конструкциями здания до заполнения шва теплоизоляцией.



ЛМ Alum — самоклеящаяся пароизоляционная лента из металлизированного материала Alum, с двумя монтажно-герметизирующими полосами из бутилового герметика.

ЛМ д — бутилкаучуковая лента, дублированная нетканым полотном с двух сторон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: до 250 мм (500 мм).
Толщина герметика:
от 0,6 мм до 5 мм

УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты, мм	Длина в ролике, п/м		Кол-во в коробке, п/м		На поддоне, коробок
	ЛМ Alum	ЛМ д	ЛМ Alum	ЛМ д	
70	24	18	96	36	60
100	24	18	72	36	60
120	24	18	48	36	60
150	24	18	48	36	60

WINDOWS & FACADES

Более подробную информацию по данным материалам вы можете получить на официальном сайте компании

germeteks.su

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТ СЕРИИ **WINDOWS & FACADES**

Germetex® ЛМ Диф, ЛМд

Germetex® ЛМ Диф, ЛМд

Germetex® ЛМд, ЛМл

Пароизоляция **Germetex®** ЛМ л

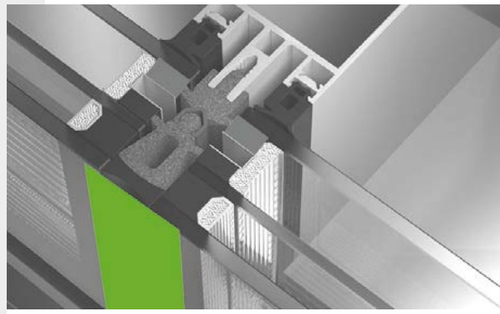

Germetex® ЛМ л

WINDOWS & FACADES

Germetex® ЛМ л, ЛМ л Next

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

1. При монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады).

2. На соединении стоячных и ригельных систем для герметизации деформационных зазоров.

3. Под подоконник, а также для герметизации сопряжений элементов светопрозрачных конструкций между собой, швов внутри помещения и легких металлоконструкций (ЛСТК).

Паро-гидроизоляция

Germetex® ЛМ л

Герметех ЛМ л — 3-х слойная самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: от 30 мм до 900 мм.
Толщина: от 0,6 мм до 3 мм.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты/ толщина, (мм)	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
45x1	**24**	**72**	**60**

Germetex® ЛМ л Next

Герметех ЛМ л NEXT — 5 слойная бутилкаучуковая лента.
Легче на 30%.
Удобнее при высотных работах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: от 30 мм до 900 мм.
Толщина: от 0,6 мм до 3 мм.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты/ толщина (мм)	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
45x0,6	**40**	**200**	**60**

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТ СЕРИИ **WINDOWS & FACADES**

Germetex® ЛМ Диф

Germetex® ЛМ Диф

Germetex® ЛМ л Next

Гидроизоляция

Лента перфорированная Germetex® ЛМп

Используется при монтаже конструкций из сотового поликарбоната. Лента перфорированная покрыта специальным клеем, который обеспечивает высокий уровень начальной адгезии и хорошие когезионные характеристики на сдвиг.

Основа ленты (дышащая мембрана) — обеспечивает проветривание сотовых каналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 25 мм для листов 4, 6, 8 мм.
38 мм для листов 10-16 мм.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
25	**33**	**1056**	**30**
38	**25**	**500**	**60**

Пароизоляция

Лента герметизирующая Germetex® ЛМг



Для герметизации сопряжений листов поликарбоната между собой как снаружи так и внутри помещений, а также для герметизации (уплотнения) торцов листов сотового поликарбоната. Основой ленты является дублированный изоляционный материал + клеевой слой.

Колебания температуры не влияют на характеристики ленты. Лента имеет высокую влагостойкость, может принимать форму нестандартных контуров.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 25 мм для листов 4, 6, 8 мм.
38 мм для листов 10-16 мм.

УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
25	**33**	**528**	**72**
38	**33**	**759**	**60**

Уплотнение

Лента пробковая Germetex® ЛМпр 25



Используется при монтаже конструкций из сотового поликарбоната путем нанесения на металлический профиль (каркас) при непосредственном монтаже изделия. Для устройства деформационного стыка между металлоконструкцией и сотовым поликарбонатом. Устойчива к УФ-радиации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: от 5 до 1000 мм. Плотность (кг/м3) — 200-250.
Теплопроводность (Вт/мК) — 0,043.
Разрывная нагрузка (кг/см2) —2,0.
Водопоглощение (% не более) — 7,0



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
25	**10**	**300**	**24**

GREEN HOUSES

— хорошая эластичность;
— специальная противогрибковая обработка;
— защита от проникновения насекомых и пыли;
— простой монтаж;
— высокая степень износостойкости;
— водо- и термостойкость;
— непрерывный процесс ликвидации конденсата.

ROADWAYS



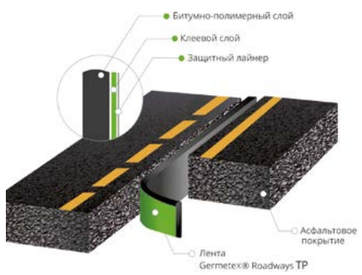

Герметизация и уплотнение

GERMETEX® Roadways ЛК

Термоплавкая битумно-полимерная лента для герметизации стыков и соединений при строительстве и реконструкции асфальтобетонных дорог.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Термостойкость (КиШ) C^0: 90.
Ширина ленты: от 50 до 200 мм.
Толщина: от 5 до 10 мм.
Намотка: на втулке в рулоны.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
50	**5**	**10**	**30**	**24**

GERMETEX® Roadways ЛКс

Самоклеящаяся битумно-полимерная лента для герметизации стыков и соединений при строительстве и реконструкции асфальтобетонных дорог.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Термостойкость (КиШ) C^0: 90
Клей каучуковый:
толщина 50 грамм/м^2.
Ширина ленты: от 50 до 200 мм.
Толщина: от 5 до 10 мм.
Намотка: на втулке в рулоны.
Клей покрыт защитным лайнером ПЭТ.

Одно из преимуществ применения стыковочных лент с высоким содержанием полимера — это способность выполнять функции амортизирующей подушки, которая гасит вибрацию на стыке асфальтобетон — рельсы. Это позволяет не разрушать асфальт вибрацией, но функция ленты полностью раскрывается только на толщине 10 мм.

УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Длина в ролике, п/м	Количество в коробке, п/м	На поддоне, коробок
50	**5**	**10**	**30**	**24**

Не требует специального оборудования (газовой горелки), контроль расхода при нанесении.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТ СЕРИИ **ROADWAYS**

Germetex® Roadways ЛК 50x5

Germetex® Roadways ЛКс 50x5

RUBBER COMPOUND

GERMETEX® RUBBER COMPOUND

Резиновая смесь **GERMETEX®** — неотверждаемая герметизирующая масса в виде пасты, герметика или мастики. Состоит из композиции натуральных и синтетических каучуков, наполнителя, пластификатора и функциональных добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

для изготовления изделий в виде деталей, лент, рулонов и жгутов в области гражданского и промышленного строительства, в автомобилестроении, в области бытовой техники и других областях народного хозяйства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пенетрация: от 2 до 13 мм.

Водопоглощение: от 0 до 0,5 %.

Прочность связи
с металлом при отрыве: от 1 до 15 Н/см.

Прочность связи с бетоном при отрыве:
от 1 до 15 Н/см.

Теромостойкость (КИШ): от 70 до 300 °С.

ВНЕШНИЙ ВИД:
однородная масса белого, серого, черного или бежевого цвета (цветные решения по запросу).

УПАКОВКА: (типовые размеры)

Брикет, кг	Количество в мешке, шт.	На поддоне, кг
2	**40**	**600**

Герметик **Germetex®** RUBBER COMPOUND
в виде брикета

О компании

Компания «Герметекс» успешно реализует инновационные идеи в разработке экологичных, качественных и удобных в использовании герметизирующих материалов. Сегодняшний успех и экспертное признание продукции «Герметекс» — это итог **14-ЛЕТНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА**, дополненного постоянным стремлением к 100%-му качеству и удовлетворению растущих потребностей клиентов.

Современное химико-технологическое производственное объединение «Герметекс» **ОБЛАДАЕТ ПОЛНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦИКЛОМ**, начиная от изготовления герметика и заканчивая его выпуском в виде готового продукта. **В ОБЪЕДИНЕНИЕ ВХОДЯТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРЫ**. Их основные задачи - это разработка инновационных продуктов и доработка функциональных и технологических параметров уже существующих изделий. Многие виды продукции совершенствуются в кооперации с национальными технологическими университетами.

Предприятие имеет большой опыт в сфере переработки давальческого сырья, конвертинга и экструдирования. **ЗАПАС ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ В 1000 ТОНН В ГОД** позволяет компании стабильно развиваться и регулярно осваивать новые проекты.

В настоящее время в активе компании **БОЛЕЕ 300 ВИДОВ ПРОДУКЦИИ** различного назначения.

Основу выпускаемой продукции **(БОЛЕЕ 90%)** составляет **СЫРЬЕ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.** Качество сырья проходит строгий отбор, соответствует всем предъявляемым требованиям и подтверждено паспортами и сертификатами.

Выстроенные бизнес-процессы обеспечивают создание качественного рыночного продукта - как для массового потребления, так и по индивидуальным запросам покупателя.

Область использования герметизирующих материалов: от домашнего применения в бытовых целях до профессионального уровня при решении глобальных задач.

Вся продукция «Герметекс» экологична, проста и удобна в использовании. Работа с ней не требует специальной профессиональной подготовки. А за счет особой технологии производства герметики обладают исключительной долговечностью.

Именно эти показатели делают продукцию востребованной как на российском, так и на зарубежном рынке.

Политика компании ориентирована на удовлетворение запросов покупателя. Корпоративные принципы работы - мобильность и скорость принятия решений - помогают успешно справляться с этой задачей. Позволяют постоянно расширять ассортимент с возможностью создания контрактного продукта под брендом или торговой маркой заказчика.

Кроме работы с частными лицами, у компании большой опыт сотрудничества с дистрибьюторами и дилерами.

Серия материалов
GERMETEX® auto
используется в
автостроениии, судостроении,
лифтостроении
прочем оборудовании,
где требуется снизить шум
и вибрации.

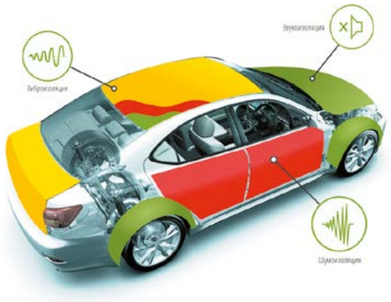

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

GERMETEX® ДФ

Вибропоглощающий, самоклеящийся материал на основе фольги 60, 100 мкм. Используется как первый слой при виброизоляции автомобиля. Легко монтируется на поверхность со сложным рельефом и не требует нагрева.

Первым слоем на кузовные элементы автомобиля (двери, потолок, пол, багажник, капот и т.д.)



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина листа, мм	Толщина листа, мм	Длина листа, мм	Количество в коробке, шт.	На поддоне, коробок
500	**1,5**	**650**	**25**	**30**
500	**2**	**650**	**20**	**30**
500	**3**	**650**	**15**	**30**
500	**4**	**650**	**10**	**30**
500	**5**	**650**	**5**	**30**
500	**6**	**650**	**5**	**30**

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

GERMETEX® Волна (ППУ)

Самоклеящийся акустический материал с клеевым слоем. Обладает высокими свойствами звукопоглощения. Легко монтируется на вертикальные и криволинейные поверхности.

Наносится на потолок, дверные карты, пластиковые обшивки, стойки автомобиля.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина листа, мм	Толщина листа, мм	Длина листа, мм	Количество в коробке, шт.	На поддоне, коробок
750	**15**	**1000**	**10**	**100**
750	**20**	**1000**	**10**	**100**
750	**25**	**1000**	**10**	**100**

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СЕРИИ **AUTO**

Виброизоляция двери **Germetex®** ДФ

Виброизоляция пола **Germetex®** ДФ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

GERMETEX® ППЭ, ППЭ Л

Самоклеящийся тепло- и шумоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, легко монтируется на прямые поверхности, используется как второй слой после виброизоляции.



ППЭЛ — дополнительно защищен металлизированной плёнкой.
Коэффициент звукопоглощения (0,34).
Труба акустическая «Брюль и Къер»: 0,31-0,34.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина листа, мм	Толщина листа, мм	Длина листа, мм	Количество в коробке, шт.	На поддоне, коробок
750	**4**	**1000**	**30**	**10**
750	**8**	**1000**	**20**	**10**

Монтаж вторым слоем на двери, пол, потолок, багажник автомобиля.

GERMETEX® S-Flex

Один из самых эффективных теплошумоизоляторов на основе вспененного каучука, самоклеящийся материал в листах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Группа горючести — Г1 (ГОСТ 30244-94).
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С^0): 0,036.



Монтаж вторым слоем: двери, пол, потолок, багажник автомобиля.

УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина листа, мм	Толщина листа, мм	Длина листа, мм	Количество в коробке, шт.	На поддоне, коробок
750	**6**	**1000**	**20**	**100**
750	**10**	**1000**	**10**	**100**



Первым слоем наносятся виброизоляционные материалы на подготовленную поверхность (без грязи и пыли).

Шумопоглощающий материал наносится вторым слоем после виброизоляции!

Более подробную информацию по данным материалам вы можете получить на официальном сайте компании

germeteks.su

Виброизоляция потолка автомобиля **Germetex®** ДФ, **Germetex®** ППЭ

AUTO



ЭФФЕКТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ
в столь различных объектах достигается совместным применением виброизолирующих и звукоизолирующих материалов **GERMETEX®**.

АНТИСКРИПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

GERMETEX® Маделин



Тканевый материал антискрип применяется для устранения скрипа (пластик с пластиком, пластик с металлом) в зазорах между деталями салона и кузова автомобиля.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина ленты, мм	Длина листа, мм	В коробке, шт.	На поддоне, коробок
750	**1000**	**20**	**100**

GERMETEX® Карпет

Декоративный акустический материал с клеевым покрытием. Для декорирования акустических полок и сабвуферов.



УПАКОВКА: (типовые размеры)

Ширина рулона, мм	Длина в ролике, п/м	На поддоне, шт.
1450	**10**	**20**

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТ МАТЕРИАЛОВ СЕРИИ **AUTO**

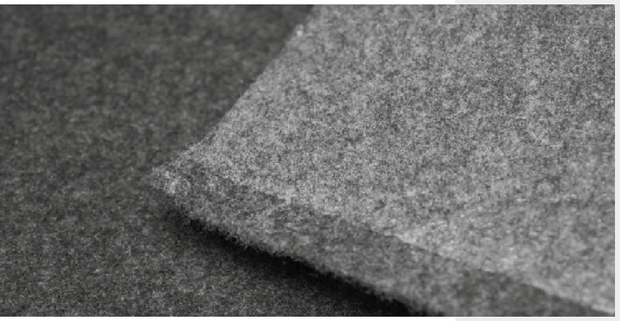

Germetex® Карпет

Звукоизоляция потолка автомобиля **ППУ-Волна**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Самоклеящаяся кровельная гидроизоляция
GERMETEX® WATERPROOFING / PRO 900
1.1. **GERMETEX®** ЛМ СФ серебро..... 4 стр.
1.2. **GERMETEX®** ЛМ СФ color..... 5 стр.
1.3. **GERMETEX®** ЛМ СЛ vaporbarrier..... 6 стр.
1.4. **GERMETEX®** ЛМ ЭПДМ..... 7 стр.

2. Самоклеящаяся гидроизоляция пола
GERMETEX® WATERPROOFING / PRO 900
2.1. **GERMETEX®** ЛМ НП 940/ЛМ Х450 (для пола без подогрева)..... 8 стр.
2.2. **GERMETEX®** ЛМ Т 450 (для систем теплого пола)..... 9 стр.

3. Самоклеящаяся гидроизоляция фундамента
GERMETEX® WATERPROOFING / PRO 900
3.1. **GERMETEX®** ЛМ П 940..... 10 стр.
3.2. **GERMETEX®** ЛМ ПВХ 940..... 11 стр.

4. Универсальная гидроизоляция **GERMETEX®** WATERPROOFING / PRO 900
4.1. **GERMETEX®** ЛК С 940 с двумя рабочими поверхностями .....12 стр.

5. Основные преимущества материалов
GERMETEX® WATERPROOFING / PRO 900.....13 стр.

6. **GERMETEX®** COLOR цветные кровельные ленты (RAL)
6.1. **GERMETEX®** ЛМ Ф color, лм ф серебро.....14 стр.
6.2. **GERMETEX®** ЛМ Ф color лента примыканий.
ЛМ Ф color коньковая лента.....15 стр.

7. **GERMETEX®** TAPES (ленты общего назначения).....16-17 стр.

8. **GERMETEX®** ACRYLIC PROFI профессиональный скотч
для всех типов кровельных пленок и мембран.....18-19 стр.

9. **GERMETEX®** ACOUSTICS высоконаполненная мембрана
(строительная шумоизоляция)..... 20-21 стр.

10. **GERMETEX®** WINDOWS & FACADES
диффузионные, влаго- и газонепроницаемые ленты..... 22-24 стр.

11. **GERMETEX®** GREEN HOUSES
перфорированные, герметизирующие пробковые ленты..... 25 стр.

12. **GERMETEX®** ROAD WAYS (дорожная лента)..... 26 стр.

13. **GERMETEX®** RUBBER COMPOUND (герметик в брикетах)..... 27 стр.

14. **GERMETEX®** AUTO звуко-, вибро-, шумоизоляция..... 28-30 стр.

15. Оглавление..... 31 стр.

«Герметекс» — быстро, профессионально и надежно поможет решить задачи,
чтобы Вы смогли уделить это время чему-то более важному.

Производственное объединение «Герметекс»

446022, Россия, Самарская обл., г. Сызрань, пер. 5-й Монтерский, здание 60

Телефон: **+7-800-550-61-01** (отдел продаж)

E-mail: **info@germeteks.su**

www.germeteks.su

Режим работы:
Понедельник-пятница – **8:30-17:00** (обед 12:30-13:00),
суббота, воскресенье – выходные